

PicoScope® 4000 Serie

HOCHAUFLÖSENDE USB-OSZILLOSKOPE

Geschwindigkeit, Präzision und detaillierte
Aufzeichnung



32 MS-Puffer
Auflösung von 12 Bit
Abtastrate von 80 MS/s
20 - 100 MHz Bandbreite
Bis zu 4 Kanäle
2-Kanal-IEPE-Modus
Spannungsversorgung über USB




32 MS PUFFER
12-BIT
IEPE



**Vollständiges SDK einschließlich von Beispielprogrammen im
Lieferumfang • Software mit Windows XP, Windows Vista und
Windows 7 kompatibel • Kostenloser technischer Support**

MODELL	PicoScope 4424	PicoScope 4224	PicoScope 4224 IEPE	
EINGÄNGE				
Kanäle	4 BNC-Eingänge	2 BNC-Eingänge	2 BNC-Eingänge	2 BNC-Eingänge
Analoge Bandbreite	20 MHz (10 MHz im Spannungsbereich ± 50 mV)		Passiver Tastkopfmodus Gleichstrom bis 20 MHz (10 MHz im Spannungsbereich ± 50 mV)	IEPE Interface-Modus 1,6 Hz bis 20 MHz
Spannungsbereiche	± 50 mV bis ± 100 V		± 50 mV bis ± 20 V	
Empfindlichkeit	10 mV/Abschnitt bis 20 V/Abschnitt		10 mV/Abschnitt bis 4 V/Abschnitt	
Vertikale Auflösung	12 Bit (bis zu 16 Bit mit Auflösungsoptimierung)		12 Bit (bis zu 16 Bit mit Auflösungsoptimierung)	
Eingangskopplung	AC oder DC, softwaregesteuert		AC oder DC, softwaregesteuert	
Eingangsimpedanz	1 M Ω 22 pF		1 M Ω 22 pF	1 M Ω 1 nF
Überspannungsschutz	± 200 V		± 100 V	
ABTASTUNG				
Zeitbasen	100 ns/Abschnitt bis 200 s/Abschnitt		100 ns/Abschnitt bis 200 s/Abschnitt	
Maximale Abtastrate (Echtzeit)	1/2 Kanäle: 80 MS/s 3/4 Kanäle: 20 MS/s	80 MS/s	80 MS/s	
Puffergröße	32 Millionen Erfassungen, verteilt auf aktive Kanäle		32 Millionen Erfassungen, verteilt auf aktive Kanäle	
TRIGGERUNG				
Quellen	Beliebiger Eingangskanal			
Trigger-Arten Kanal A, Kanal B	Flanke mit Hysterese, Impulsbreite, Runt-Impuls, Aussetzer, Fenster			
Ext. Trigger-Arten	Ansteigende und abfallende Flanke			
LEISTUNG				
Zeitbasis-Genauigkeit	50 ppm			
Gleichstrom-Genauigkeit	1 % des gesamten Messbereichs			
Trigger-Auflösung	1 LSB (Kanal A, Kanal B)			
Trigger-Rückstellzeit	2,5 μ s (schnellste Zeitbasis)			
UMGEBUNG				
Temperaturbereich	Betrieb: 0 °C bis 45 °C Für die angegebene Genauigkeit: 20 °C bis 30 °C Lagerung: -20 °C bis 60 °C			
Luftfeuchtigkeit	Betrieb: 5 % bis 80 % relative Feuchtigkeit, nicht kondensierend Lagerung: 5 % bis 95 % relative Feuchtigkeit, nicht kondensierend			
PC-Verbindung	USB 2.0: Abwärtskompatibel mit USB 1.1 Stromversorgung			
PC-Betriebssystem	Windows XP, Windows Vista oder Windows 7			
Stromversorgung	5 V bei 500 mA max. über USB-Anschluss			
Abmessungen	200 mm x 140 mm x 38 mm einschließlich Anschlüsse			
Gewicht	< 500 g			
Konformität	EU-Richtlinien zu EMV und LVD RoHS und WEEE, FCC-Richtlinien Teil 15, Klasse A			

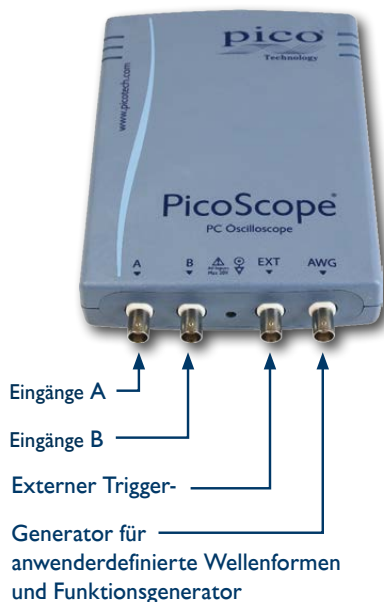


Zusatzfunktionen


- Maskengrenzprüfung mit Alarmen
- Entschlüsselung von seriellen Daten (CAN, I²C etc.)
- Tiefpassfilterung pro Kanal
- Rechenkanäle
- Referenzwellenformen
- Wellenformpuffer mit bis zu 10.000 Segmenten und optischem Navigator
- Persistenzmodi für digitale Farbe/ analoge Intensität
- XY-Modus




Oszilloskop




Verkleinerte Oszilloskopansichten



Spektrumanalysator



Generator für anwenderdefinierte Wellenformen



All-in-one-Geräte

Die extrem vielseitigen PC-Oszilloskope der PicoScope 4000-Serie vereinen Oszilloskop und Spektrumanalysator in jedem Modell.

PicoScope 4224 IEPE

Die 2-Kanal-IEPE-Version ist mit standardmäßigen IEPE-Beschleunigungsmessern und Mikrofonen kompatibel und damit für eine Vielzahl von Messanwendungen sowie für Rausch- oder Vibrationsanalyse geeignet.

Komfort und Geschwindigkeit

Die Spannungsversorgung der PicoScope 4000-Oszilloskope erfolgt über den USB 2.0-Anschluss, sodass kein externes Netzteil benötigt wird. Die USB-Schnittstelle überträgt Daten mit hoher Geschwindigkeit an Ihren PC und sorgt für eine reaktionsschnelle Anzeige mit hoher Auflösung. Mit Abtastraten von 80 MS/s sind die Oszilloskope der 4000-Serie die schnellsten 12-Bit-USB-Oszilloskope auf dem Markt.

Großer Speicher

Der 32-MS-Pufferspeicher ist permanent aktiv. Sie müssen keine Kompromisse zwischen Puffergröße und Wellenform-Aktualisierungsgeschwindigkeit eingehen: bei den PicoScope 4000-Oszilloskopen für beides gesorgt. Jetzt können Sie jede Wellenform bedenkenlos und absolut detailliert aufzeichnen.

Leistungsstarke Software

Die Oszilloskope werden mit der aktuellen Version von PicoScope für Windows geliefert. PicoScope ist benutzerfreundlich und kann Daten in zahlreichen Grafik-, Text- und Binärformaten exportieren. Ebenso im Lieferumfang enthalten sind Treiber und Beispielpprogramme für Windows.

Bestellinformationen

BESTELLNUMMER	TEILEBESCHREIBUNG
PP493	PicoScope 4424 oscilloscope
PP479	PicoScope 4424 oscilloscope kit, mit 4 Tastköpfen
PP492	PicoScope 4224 oscilloscope
PP478	PicoScope 4224 oscilloscope kit, mit 2 Tastköpfen
PP695	PicoScope 4224 IEPE oscilloscope

Ihr Spezialist für
Mess- und Prüfgeräte



MESSBAR MEHR AUSWAHL.

MIT AKTUELLEN PREISEN, PRODUKTHIGHLIGHTS UND ZUBEHÖR.
DER B2B-ONLINESHOP.



STARKE MARKEN. HÖCHSTE PRODUKTVIELFALT. BESTE QUALITÄT.

Schnell und bequem online bestellen – bei dataTec ist das möglich. Bei uns finden Sie die perfekte Lösung für ihre vielfältigen Anforderungen.

Wir bieten eine **unschlagbare Auswahl** an Mess- und Prüfgeräten namhafter Hersteller. Diese reicht von Arbiträr-Funktionsgeneratoren über Logikanalysatoren bis hin zu Stromversorgungen und Stromzangen oder **Oszilloskopen bis 90 GHz Bandbreite**. Hohe Lagerkapazität und kurze Wege sorgen dafür, dass die gewünschte Ware ganz schnell bei Ihnen ist. Bundesweit meist innerhalb eines Tages.

Mehr Klicks, mehr Vorteile:

- Mehrere tausend Mess- und Prüfgeräte
- Tagesaktuelle Preise und Promotions
- Warenkorbrabatt bei Onlinebestellung
- Versandkostenfrei (ab € 80,-)
- Datenblatt-Download
- uvm.

Angebotsanfrage oder Bestellung unter:

www.datatec.de

